


平成30年度朝熊町地区ため池等整備事業(河川応急)(繰)ゲート改修工事



着手前



完成

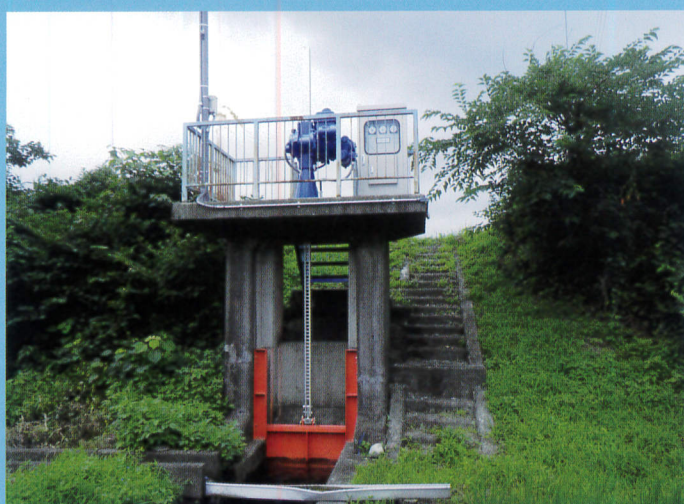

右岸取水ゲート



主ゲート操作盤

概要

工事場所： 三重県伊勢市朝熊町 地内

発注者： 三重県伊勢農林水産事務所
農村基盤室 基盤整備課

工期： 着手 平成30年6月26日
完成 平成31年3月20日

工事概要： 朝熊町地区ゲート設備の製作・運搬・据付・試運転調整まで行うものである。

主要機器： 鋼製フローチングゲート：1門
扉体 W18,200mm×H1,900mm
鋼製スライドゲート：1門
扉体 W1,000mm×H1,900mm
スクリーン：2面
開閉装置



株式会社 上田新工業

◆本社

〒510-0874 三重県四日市市河原田町1620-1

TEL 059-345-4761 FAX 059-346-8921

