


山村浄水場薬品注入設備等改良工事



苛性ソーダ注入ポンプ

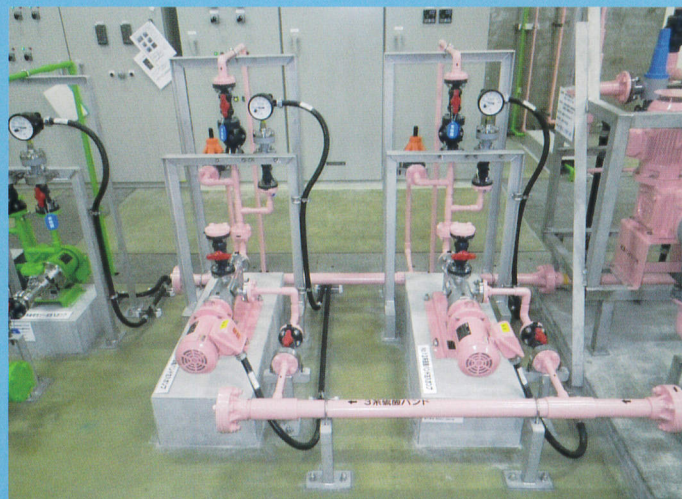

硫酸バンド注入ポンプ



サンプリングポンプ



後苛性ソーダ分配槽

概要

工事場所： 四日市市 山村町 地内

発注者： 三重県企業庁 北勢水道事務所
施設整備部 機電課

工期： 着手 平成31年2月27日
完成 令和 2年5月29日

工事概要： 3系硫酸バンド注入ポンプ：0.43～6.94m³/min、0.20MPa、0.4kW×440V 2台
前苛性ソーダ注入ポンプ：0.12～4.09L/min、0.20MPa、0.4kW×440V 2台
3系後苛性ソーダ注入ポンプ：0.16～4.09L/min、0.20MPa、0.4kW×440V 2台
1系後苛性ソーダ注入ポンプ：0.08～4.09L/min、0.20MPa、0.4kW×440V 1台
2系後苛性ソーダ注入ポンプ：0.08～4.09L/min、0.20MPa、0.4kW×440V 1台
サンプリングポンプ：吐出量80L/min、電動機1.5kW×440V 6台(原水2台、導水2台、配水2台)
片吸込シロッコファン(排気)：11,000m³/h×200Pa×3.7kW×200V 1台
片吸込シロッコファン(給気)：11,000m³/h×130Pa×2.2kW×200V 1台



株式会社 上田新工業

◆本社

〒510-0874 三重県四日市市河原田町1620-1

TEL 059-345-4761 FAX 059-346-8921

